

# TECHNOLEN

B O J A N O V

THE HOSEFACTORY  
SINCE 1953


## Pyrotex PES-R B 75

### hadice požární zásahová

Klasická požární zásahová hadice složená z polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM.

Použitelná pro teploty od -30°C do +50°C, krátkodobě do +80°C.

Hadice tohoto typu je zásahová a je určena především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory.

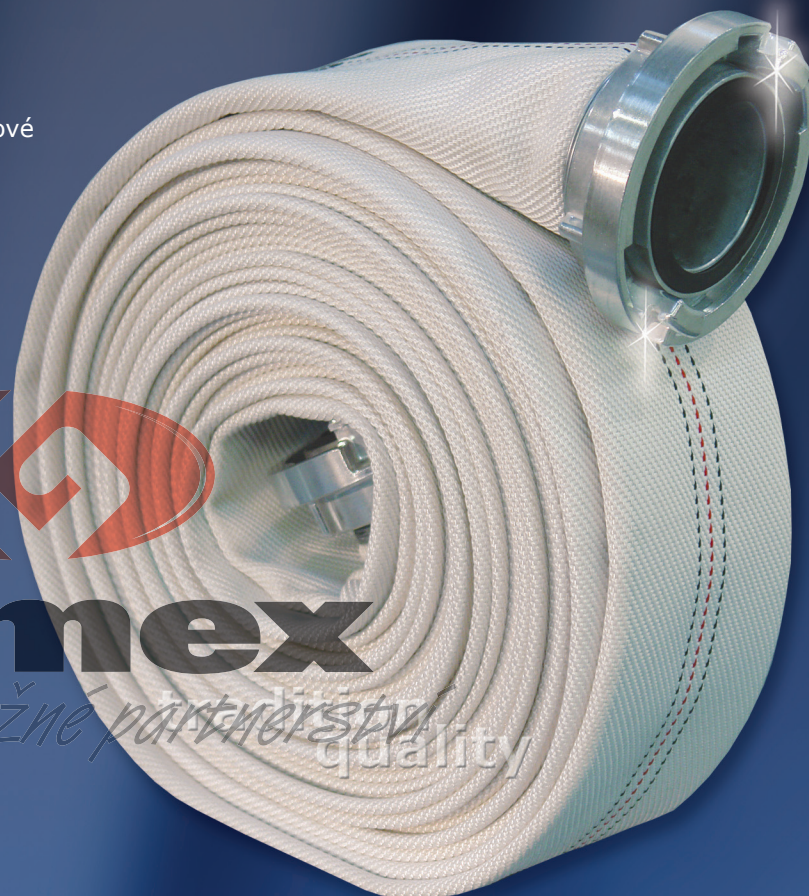

**gumex**  
... pružné partnerství  
quality

Hadice je certifikována dle normy: ČSN 80 8711

### Tabulka technických parametrů hadice požární zásahové Pyrotex PES-R B 75

Vnitřní průměr (mm)	Orientační hmotnost (g/m)*	Pracovní tlak (MPa) *	Zkušební tlak (MPa)	Destrukční tlak (MPa)
75	380	1,6	2,4	5,0

\* údaje platí pro hadice bez koncovek