



COBAmat® Workstation


Znížte šmykovosť s touto individuálnou verziou COBAmat®

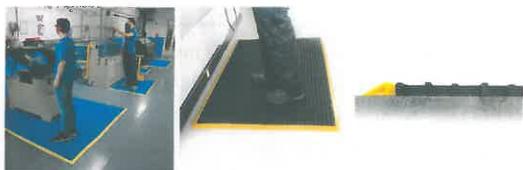

- Vinylová rohož, ponúkajúca všetky základné výhody COBAmat®, ale v individuálnej podložke.
- Žiarivo žlté, bezpečnostné nájazdové hrany okolo všetkých strán, pre zníženie nebezpečenstva zakopnutia a zvýraznenie umiestnenia.
- Štandardná veľkosť dier je ideálna na zachytávanie pilín a úlomkov.
- Priemyselný variant (Veľkosť dier 22 mm x 10 mm).
- Požiarne testovaná podľa BS EN 13501-1 a sklzová skúška podľa normy DIN 51130.

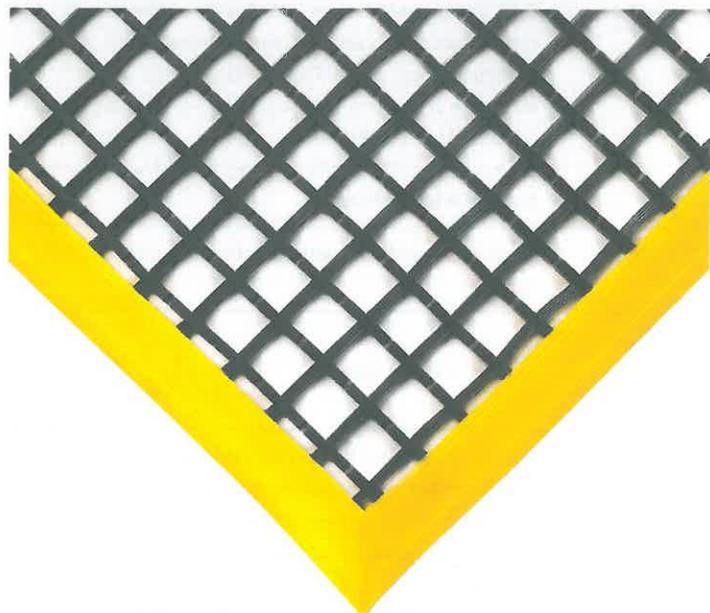

Dostupné štýly

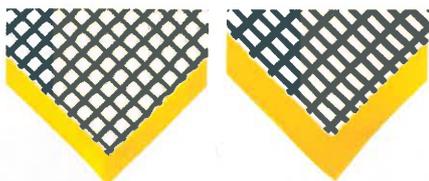

Čierna/Žltá

Čierna/Žltá

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia
WD010701	0,6 m x 1,2 m	Čierna/Žltá	4,40 kg
WD010702	1 m x 1,5 m	Čierna/Žltá	8,85 kg
WD010703	1,2 m x 1,8 m	Čierna/Žltá	13,15 kg
WS010701	0,6 m x 1,2 m (Štandard)	Čierna/Žltá	3,30 kg
WS010702	1,0 m x 1,5 m (Štandard)	Čierna/Žltá	6,70 kg
WS010703	1,2 m x 1,8 m (Štandard)	Čierna/Žltá	9,70 kg

Technická špecifikácia

Materiál	PVC
Povrchová úprava	Križová rebrová mriežka
Výška produktu	12 mm
Hole Rozmer	Štandard: 22 mm x 22 mm. Priemyselný: 22 mm x 10 mm.
Prevádzková teplota	-20°C až +60°C

Technická špecifikácia

Odolnosť proti chemikáliám	PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám, zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám. PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a masťote pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás pre ďalšie informácie.
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri.
Odolnosť proti UV žiareniu	Odolná voči UV žiareniu
Typické použitie	Štandard - Ideálny pre všetky priemyselné prostredia, najmä v okolí obrábacích strojov, kde sa nachádza množstvo triesok. Priemyselný (variant) - Ideálny pre všetky priemyselné prostredia, najmä v okolí obrábacích strojov s vysokou premávkou a v oblastiach, kde sa používajú paletovacie vozíky
Inštalčná metóda	Voľne položené
Príslušenstvo	Všetky rohože sa dodávajú s nájazdovými hranami nasadenými v továrni, pre zabránenie rizika zakopnutia. Na upevnenie rohože k podlahe sú k dispozícii upevňovacie kocky.
Metóda čistenia	Lahké čistenie pomocou horúcej mydlovej vody/tlakového čističa
Krajina pôvodu	Veľká Británia
sklzový test	DIN 51130 - R10

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo pište : sales@cobaeurope.sk