

6. TECHNICKÉ PARAMETRY PVC DLAŽBY FORTELOCK

Byly provedeny zkoušky výrobu a posuzování shody dle EN 14041 dle Směrnice Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive).



Detailní informace o produktu a jeho variantách naleznete v katalogu, nebo na webových stránkách: www.fortelock.cz

Řada	Norma	PVC dlažba Fortelock					
		LIGHT	INDUSTRY	INVISIBLE	HOME DECOR	BUSINESS DECOR	SOLID DECOR
Čísla produktů		2050, 2060, 2080	2010, 2020, 2040	2030	2110	2120	2130
Oblast užití		komerční a bytové prostory, garáže, dílny	průmysl, vysokozátěžové skladování	komerční a bytové prostory, garáže, dílny, průmysl, vysokozátěžové skladování	bytové – obytné prostory s běžným používáním, tř.22 (EN 685)	komerční – velmi vysoké namáhání, tř. 34 (EN 685) v lehkém průmyslu – vysoké namáhání, tř.43 (EN 685)	
Vnější velikost dlaždice		510×510 mm		468×468 mm	472×472 mm		
Typ		homogenní dlažba			heterogenní dlažba		
Hmotnost (+10%) *		1,4kg	2,2 kg	1,7 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,6kg
Nášlapná úprava		PVC			Fatra DOMO	Fatra Novoflor Extra	Tarkett Premium Collection
Povrch		kůže/diamant/penízky	kůže/diamant/penízky	hadí kůže			
Povrchová vrstva		PVC			PUR		
Tloušťka		7 mm		6,7 mm	6,5 mm	6,5 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	7 mm		6,7 mm	0,2 mm	0,8 mm	2 mm
Rozměrová stálost *	BS EN 434	≤ 0,4 %					
Chemická odolnost	EN 423	dobrá					
Reakce na oheň *	EN 13501-1	B _s -s1					
Odolnost proti bakteriím	EN ISO 846	vyhovuje					
Tvrdość *	EN ISO 868	92±3 Shore A					
Deformace po statickém zatížení *	EN 433	< 0,1 mm					
Vliv kolečkové židle	EN 425	vhodné					
Odolnost proti otěru *	EN 660-2	T					
Protiskluz *	DIN EN 51130	R10		R10	R10	R9	
Přímost pravouhlost, délka *	EN 24342	<=±0,20% nominální délky					
Barevná jednotnost *		<±2ΔE*ab					
Stálobarevnost na umělém světle		>5 (bez poškození) (EN 20105)			≥ 6 (EN ISO 105 - B02)		
Barvy		více informací na www.fortelock.cz					
Záruka		až 12 let					
Počet ks do 1 m ²		4			5		

* nelze garantovat pro dlaždice z recyklátu

Nájezd a rohy pro PVC dlažbu Fortelock řadu Light a Industry splňují technické parametry dlažby Fortelock Industry. V případě řady DECOR, SOLID a INVISIBLE daný roh a nájezd vlastnostmi odpovídá danému typu dlažby. Liší se pouze v rozměrech. V případě použití nájezdů a rohů pro produktovou řadu DECOR, SOLID a INVISIBLE dbejte nákresu s doporučeným způsobem pokládky. Konečná volba typu rohu a nájezdu záleží na směru pokládky.

Možnosti barevného provedení a typu dezénu naleznete na webových stránkách www.fortelock.cz. Pro více informací kontaktujte prodejce.

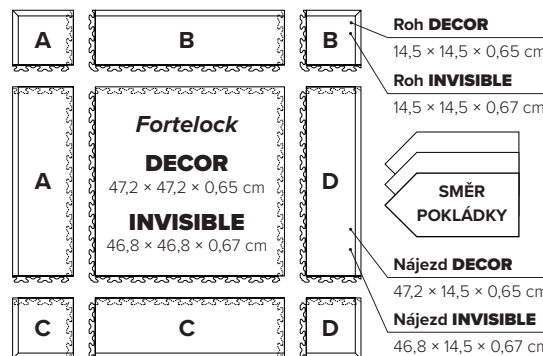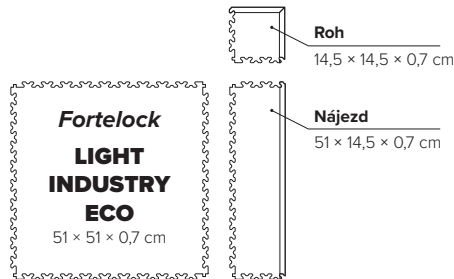

1. PŘEDSTAVENÍ PVC DLAŽBY FORTELOCK

Představujeme vám prvotřídní systém zámkové PVC dlažby. Dlaždice jsou vyráběny na moderních energeticky úsporných vstříkolicích v homogenním nebo heterogenním provedení. Systém Fortelock lze pokládat na nové i staré podklady různé kvality. Díky pečlivě zvolenému materiálu homogenní dlaždice vynikají vysokou odolností proti opotřebení, chemickou odolností i dlouhodobou stabilitou. Jsou určeny pro vytvoření nášlapné vrstvy podlah s vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována nadstandardní odolnost v ohrusu,

odolnost proti rázům a vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Esteticky propracované heterogenní dlaždice Fortelock Decor jsou určeny do komerčních, bytových i občanských prostor, kde vynikají odolností materiálu, snadnou údržbou a příznivým vlivem na bezpečnost při chůzi.

Vyrobeno v České republice.

2. PRODUKTOVÉ ŘADY

HOMOGENNÍ DLAŽBA

Fortelock LIGHT

2050 – dezén diamant
2060 – dezén kůže
2080 – dezén penízky

2015 – nájezd diamant
2025 – nájezd kůže
2045 – nájezd penízky

Fortelock INDUSTRY

2010 – dezén diamant
2020 – dezén kůže
2040 – dezén penízky

2016 – roh diamant
2026 – roh kůže
2046 – roh penízky

Fortelock ECO

2010 – dezén diamant
2020 – dezén kůže
2040 – dezén penízky

2035 – nájezd Invisible – typ A
2034 – nájezd Invisible – typ B
2033 – nájezd Invisible – typ C
2032 – nájezd Invisible – typ D

Fortelock INVISIBLE

2030 – dezén hadí kůže

2036 – roh Invisible – typ A
2037 – roh Invisible – typ B
2038 – roh Invisible – typ C
2039 – roh Invisible – typ D

HETEROGENNÍ DLAŽBA

Fortelock HOME DECOR / 2110

Fortelock BUSINESS DECOR / 2120

Fortelock SOLID DECOR / 2130

2115 – nájezd HomeDecor – typ A
2114 – nájezd HomeDecor – typ B
2113 – nájezd HomeDecor – typ C
2112 – nájezd HomeDecor – typ D

2126 – roh BusinessDecor – typ A
2127 – roh BusinessDecor – typ B
2128 – roh BusinessDecor – typ C
2129 – roh BusinessDecor – typ D

2116 – roh HomeDecor – typ A
2117 – roh HomeDecor – typ B
2118 – roh HomeDecor – typ C
2119 – roh HomeDecor – typ D

2135 – nájezd SolidDecor – typ A
2134 – nájezd SolidDecor – typ B
2133 – nájezd SolidDecor – typ C
2132 – nájezd SolidDecor – typ D

2125 – nájezd BusinessDecor – typ A
2124 – nájezd BusinessDecor – typ B
2123 – nájezd BusinessDecor – typ C
2122 – nájezd BusinessDecor – typ D

2136 – roh SolidDecor – typ A
2137 – roh SolidDecor – typ B
2138 – roh SolidDecor – typ C
2139 – roh SolidDecor – typ D

3. POKLÁDKA NOVÉ PODLAHY

3.1. TEPLOTNÍ PODMÍNKY A ÚPRAVY PŮVODNÍHO PODKLADU

TEPLOTNÍ PODMÍNKY

Nepokládejte dlaždice ihned po jejich dodání. Podlahovinu je třeba po dobu minimálně 48 hodin před pokládkou nechat aklimatizovat při teplotě vzduchu 18-26 °C, s ohledem na teplotu v dané místnosti. Čím vyšší teplota, tím rychleji se dlaždice aklimatizují. Dlaždice musí být vyloženy z palet a rozloženy v místnosti, kde budou instalovány. Pro usnadnění procesu aklimatizace rozložte dlaždice na menší celky, např. ve svazcích po 10 ti kusech. Pozor, teplota podkladu nesmí klesnout pod +15 °C. Pracovní teplota během pokládky, a 24 hodin po položení, musí být konstantní a v rozmezí (18-26) °C, aby se zamezilo teplotně podmíněným rozměrovým změnám jednotlivých dílců podlahové krytiny. U pokládek za běžných teplotních odchylek je nezbytné vzít v úvahu pohyb podlahy a ponechat mezeru alespoň 5mm mezi dlaždicemi a jakýmkoliv pevným bodem (např. stěnou). Pokud se pokládka musí odehrávat při teplotě pod 15 °C, ponechejte větší dilatační (spárovou) mezeru mezi dlaždicemi a jakýmkoliv pevným bodem (např. stěnou). V případě nezbytné provozní teploty podlahy pod 0°C kontaktuje obchodní oddělení výrobce.

ÚPRAVY PŮVODNÍHO PODKLADU

Předpokladem trvalého zabezpečení funkčních kvalit PVC podlahovin je nezbytný bezvadný podklad konstruovaný podle doporučení platných národních nebo evropských norem. Povrch musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Mastné skvrny a jiné nečistoty musí být odstraněny. Nerovnosti, praskliny, konstrukční spoje a rozdílné úrovně doporučujeme vyspravit a zarovnat. Dlaždice Fortelock mohou být kladeny na prakticky jakýkoliv tvrdý povrch, který je hladký a rovný. Proto odstraňte z podlahy veškeré nerovné body. Případné nerovnosti srovnajte a trhliny popř. díry vyplňte záplivkou či tmelem na opravu podlah (např. s označením Fortegrout).

Δ DOPORUČENÍ

Pokud stále probíhají ostatní stavební aktivity, chraňte všechny nově položené podlahové krytiny vhodným ochranným krytem. Omezte riziko nechtěného poničení.

3.2. ZPŮSOB POKLÁDKY

PODLAHOVÝ SYSTÉM FORTELOCK Z ŘADY

LIGHT, INDUSTRY, INVISIBLE, ECO, DECOR

Po úpravě původního podkladu rozložte dlaždice Fortelock Light, Industry nebo ECO po podlaze, usadte na svá místa a zajistěte, aby spáry byly v jedné linii. Je nezbytné, aby dlaždice byly udržovány ve vzájemné pravouhlej pozici. Pomocí gumového kladiva dlaždice sklepněte jemně k sobě. Začněte na rohu dlaždice a postupujte směrem ven k okrajům dlaždice.

Při zahájení pokládky dlažby Fortelock DECOR a INVISIBLE ponechejte mezi stěnou a první dlaždicí mezeru 20 cm. Položte dlažbu se skrytým zámkem směrem ke stěně. Pokládejte dlaždice zprava doleva, vždy skrytou část zámků na odhalenou. Nainstalujte celý řádek najednou, po jeho dokončení začněte s dalším řádkem. Zajistěte, aby spáry byly v jedné linii a dlaždice ve vzájemné pravouhlej pozici. Jakmile máte všechny dlaždice položeny, nechte podlahu usadit, a to ještě předtím, než změříte a provedete závěrečné řezy a doplnění obvodových dlaždic. Při řezání obvodových dlaždic počítejte s


mezerou 5 mm od jakéhokoliv pevného bodu (např. okolo sloupů, regálů a stěn). Tuto spáru je možno vytmelit pružným tmelem nebo zakrýt lištou.

Pro snazší pokládku podlahových nájezdů, které zakončují dlažbu Fortelock DECOR a INVISIBLE, doporučujeme dodržet výše uvedené způsob pokládky.

Při instalaci nové podlahy, která zahrnuje podlahové nájezdy, začněte pokládku danými nájezdy a dále pokračujte dle výše uvedeného principu. Příklad, jak použít jednotlivé nájezdy, vidíte na uvedeném ilustrativním obrázku.

Δ DOPORUČENÍ

Vzor na dlaždicích Fortelock DECOR je náhodný, proto doporučujeme dlaždice rozložit, porovnat a dle vlastního usouzení vhodně sestavit.

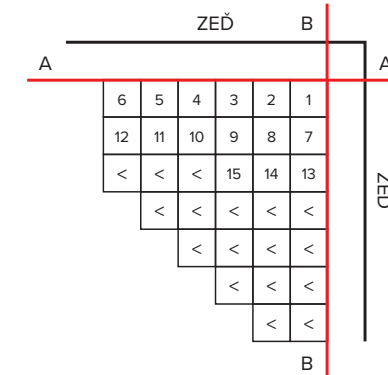

3.3. ŘEZÁNÍ OBVODOVÝCH DLAŽDIC

Po zkrácení dílce je nutně řezanou stranu otočit ke stěně tak, aby zůstala zachována dilatační mezera cca 5 mm. Tuto dilataci dodržujte u všech prostupujících, případně navazujících konstrukcí (např. topení, jiný druh podlahové krytiny). Spáry následně zakryjte pomocí soklů nebo vyplňte pružným tmelem.

PVC dlaždice Fortelock můžete jednoduše uřezat pilkou, či nožem. Na dlaždice nevyvíjejte sílu, přiložte k sobě a jemně je spojte kladivem. Pro snadné, rovné a hlavně rychlé řezy jednot-

3.4. LEPENÍ DLAŽDIC

PVC dlažbu Fortelock lze položit na jakýkoliv pevný povrch. Za běžných podmínek není nutné dlaždice lepit k podkladu. Výjimku tvoří místa, kde je podlaha vystavená velkým teplotním výkyvům (zejm. přímé sluneční světlo), nebo kde je podlaha dlouhodobě vystavena vlhkosti a vodě. V těchto místech doporučujeme podlepit dlaždice lepidlem.

Velikost plochy naneseného lepidla v jedné operaci závisí na podmínkách na stavbě, jako jsou relativní vlhkost, teplota a proudění vzduchu, které ovlivňují gelovatění lepidla a rovněž na složitosti vzoru.

3.5. PŘÍMÝ SLUNEČNÍ SVIT

Dlaždice doporučujeme přilepit na místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu svitu. Jedná se především o prosklené části místnosti, na jih orientované dveře nakládacího prostoru, stropní světlíky apod. Dlaždice vystavené přímému slunečnímu svitu se mohou velice snadno rozehrát a expandovat rychleji a více než zbytek podlahy. V případě oblastí s vyšším výkyvem teplot během roku, doporučujeme podlahu podlepit.

⚠ Upozornění: *Dlaždice z recyklátu jsou expanzivnější než dlaždice z primárních surovin.*

TĚŽKÉ VOZÍKY A VYSOCE NAMÁHANÁ MÍSTA

Některé vidlicové vysokozdvížné vozíky a paletové vozíky mohou narušit odolnost PVC dlažby Fortelock v zámcích. Jedná se např. těžké vozíky s malými koly, zejména pak elektrické vozíky pro těžká břemena, kde je baterie umístěna nad hlavní poháněnou nápravou.

Pokud používáte tento typ vozíků, doporučujeme otestovat tyto dlaždice i s vozíky dřive, než učiníte rozhodnutí o tom, jaký typ dlaždice použijete.

4. ZÁRUKA

Společnost Fortemix poskytuje následující záruku, jež podléhá obchodním podmínkám zde uvedeným a obchodním podmínkám na www.fortemix.eu/tot.pdf, pro všechny zámkové podlahové dlaždice z PVC po dobu jednoho (1) roku od data expedice resp. po dobu dle závazných předpisů země dodání, pokud je vyžadována doba vyšší.

Společnost Fortemix nahradí všechny vadné produkty zdarma, pokud se vada odhalí ještě před pokládáním. Jestliže je zákazník přesvědčen, že se vada výrobku objevila až po pokládce, neprodleně tuto skutečnost oznámí společnosti Fortemix a umožní kontrolu výrobku. Pokud po provedení kontroly společnost Fortemix uzná, že je výrobek vadný a nevztahují se na něj omezení obsažena v této záruce, vymění vadný produkt dodáním bezvadného.

Společnost Fortemix zaručuje odolnost proti opotřebení dlažby Fortelock z řady Light, Industry, Invisible (podlahové dlaždice z PVC) po dobu tří (3) let v případě šedé a černé barvy, a šesti (6) let v případě ostatních barev od data výroby, vyjma produktů z recyklátu. Záruka může být za poplatek rozšířena na šest (6) let v případě šedé a černé barvy a dva-

4.1. TYTO ZÁRUKY SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ:

- Přesný soulad odstínu, barvy a matování.
- Odtřzení, spáleniny, řezy a poškození způsobené nesprávnou pokládkou, ostrými koly, nesprávným nebo hrubým použitím nebo nesprávnými čistícími prostředky nebo způsoby údržby.
- Náklady na dodávku a pokládku původního a/nebo vyměněného materiálu.
- Problémy způsobené vlhkostí hydrostatickým tlakem nebo alkalickými látkami v podkladní vrstvě podlahy.
- Problémy způsobené používáním, údržbou a pokládkou, která neodpovídá specifikacím vydaným společností Fortemix, jejím doporučením a pokynům.
- Materiál instalovaný se zřejmými vadami.
- Instalaci s jinými lepidly než těmi, která doporučuje společnost Fortemix.
- Vyblednutí nebo odbarvení kvůli nadměrnému průniku slunečního svitu a expozici ultrafialovému záření od přímého slunečního světla nebo slunečního světla procházejícího skrz sklo.
- Písemné vyloučení záruky společnosti.
- Přímé, nebo předpokládané sliby učiněné prodejcem nebo zástupcem.

livých dlaždic doporučujeme použít řezačku/gilotinu, např. typ Freiss PF-63. Před prováděním obtížných a komplikovaných řezů si vytvořte šablonu.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

Výrobci lepidla udávají tzv. doleповací, neboli pracovní dobu lepidla a tento čas musí být dodržen. Pro lepení dlaždic v oblastech s vysokým zatížením doporučujeme lepidla značky Uzin KR 430, Bostic EPONAL PU 456, Murexin PU 330, Dipur Polychem.

Pro oblasti s běžným zatížením doporučujeme obvyklá disperzní nebo rozpouštědlová lepidla vhodná pro lepení PVC podlahovin.

O vhodnosti, aplikaci a podmínkách použití dbejte instrukcí výrobce lepidla.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

Doporučené horní limity zatížení pro volnou pokládku bez lepení:

- Čtyřkolové vysokozdvížné vozíky s gumovými pneumatikami, které nejsou zatíženy více než 1 500 kg.
- Tříkolové vysokozdvížné vozíky s gumovými pneumatikami s dvojitým zadním kolem, které nejsou zatíženy více než 1 000 kg.
- Paletové vozíky s celkovou váhou včetně nákladu nepřevyšující 1000 kg.

⚠ Poznámka: *V případě nerovných povrchů a/nebo použití dlaždic z recyklátu se maximální zatížení může snížit.*

VNĚJŠÍ TEPELNÉ ZDROJE A KATALYZÁTORY

Trouby, pece a katalyzátory mohou podlahu silně rozehrát, a tím vyvolat expanzi dlaždic. Abyste předešli tomuto procesu, přilepte dlaždice v prostoru tepelného zdroje. Ať už před troubou, nebo tam, kde při zaparkování automobilu bude katalyzátor, nebo jiný tepelný zdroj.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

náct (12) let od data výroby v případě ostatních barev, vyjma dlaždic z recyklátu. Společnost Fortemix zaručuje odolnost proti opotřebení dlažby Fortelock z řady DECOR (podlahové dlaždice z PVC) po dobu šesti (6) let od data výroby. Záruka může být za poplatek rozšířena na dvanáct (12) let od data výroby.

Pokud není vlastník spokojen s odolností proti opotřebení, musí informovat společnost Fortemix a umožnit jí kontrolu podlahy. Pokud je původní podlaha opotřebovaná v nášlapné vrstvě a je-li podlaha řádně položena a udržovaná, vymění společnost Fortemix opotřebované dlaždice dodáním nových. Výměna může podléhat poplatku zákazníkovi, který odráží rozdíl v amortizaci nové a staré dlaždice.

Abyste předešli tomuto procesu, přilepte dlaždice v prostoru tepelného zdroje. Ať už před troubou, nebo tam, kde při zaparkování automobilu bude katalyzátor, nebo jiný tepelný zdroj.

Pokud používáte tento typ vozíků, doporučujeme otestovat tyto dlaždice i s vozíky dřive, než učiníte rozhodnutí o tom, jaký typ dlaždice použijete.

Tyto záruky nahrazují jakékoli další záruky, vyjádřené anebo předpokládané. Společnost Fortemix neponese odpovědnost za jakékoli náhodné či následné škody, které může závada zapříčinit. Rozšířená záruka musí být potvrzena písemně společností Fortemix. Společnost Fortemix nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením instrukcí a doporučení výrobce.

Tento manuál byl připraven pouze jako návod. Informace se poskytují v dobré víře, ovšem bez záruky, jelikož podmínky na místě se liší a firma Fortemix je nemůže nijak ovlivnit.

Fortemix,s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za některý z doporučených výrobků, selže li ve spojitosti s některým z jejich produktů. Správná informovanost o tom, zda používané výrobky jsou vhodné pro dané použití, je odpovědností daného výrobce (čisticích prostředků, lepidla, stěrkovací hmoty, atd.) a realizátora podlahy, nikoliv výrobce podlahy.

5. RADY A UPOZORNĚNÍ

Abyste byli spokojeni s výslednou podlahovinou, eliminovali nežádoucí rizika a instalace probíhala bez zbytečných námah, připravili jsme pro vás soupis rad a upozornění. Ty oceníte, ať už se zabýváte návrhy interiérů/ exteriérů, či jejich samotnou realizací a údržbou.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

Systémy PVC dlažby Fortelock jsou rychlá cesta k nové podlaze.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Důležité!
– Řezané dlaždice nejlíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké.
– U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

⚠ Poznámka: Není li uvedeno jinak, níže uvedené postupy, doporučení a záruky platí pro všechny typy dlažby Fortelock.

WWW.FORTELOCK.CZ